
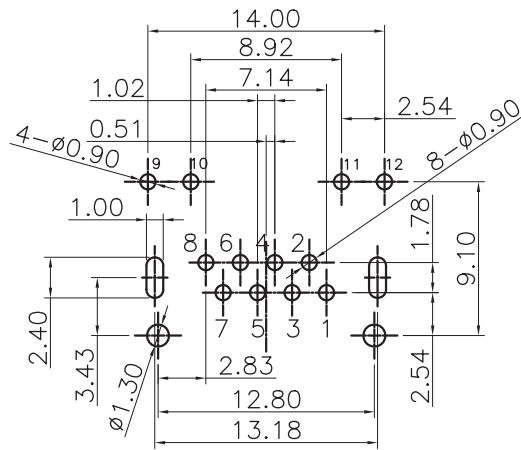
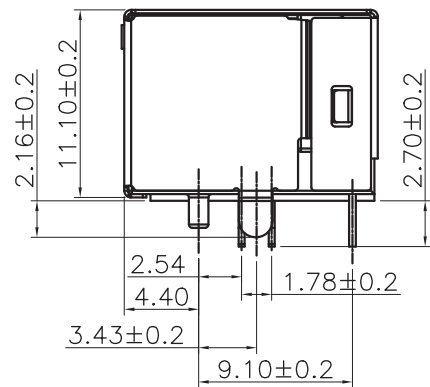


1  
REACH & RoHS  
COMPLIANT

REV.	ECN / DESCRIPTION	BY	DATE
A0	NEW	Geoff.Song	2021.08.30
A1	新增规格	Geoff.Song	2022.10.27

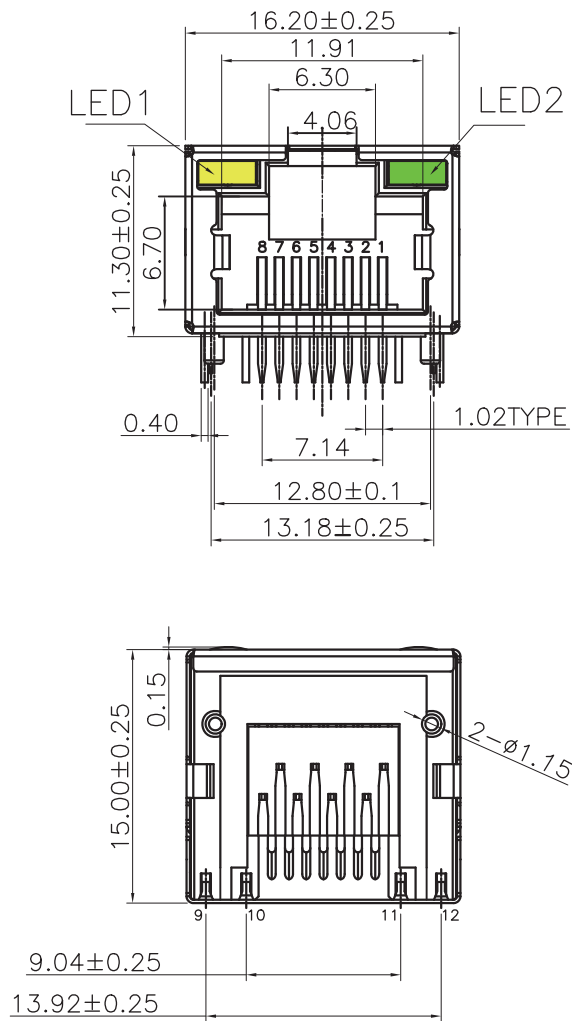

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT  
TOLERANCE=±0.05

9+10	11+12
LED1 (黄)	LED2 (绿)
TABLE 01	

#### 环境特性

1. 储存温度:-40℃~+85℃  
相对湿度<80%
2. 储存时间:12个月
3. 工作温度:-40℃~+85℃

#### 机构特性:

1. 塑壳材质:尼龙46+30%GF 黑
2. 外壳材质:黄铜, 厚度0.20MM, 镀镍30U"MIN.
3. 扁针材质:磷青铜, 厚度0.35MM
4. 扁针电镀:接触区镀金, 金厚度如表说明  
全区镀镍底30U MIN., 剥头电镀雾锡100U MIN.
5. 可靠性:750次插拔;
6. 插入/拔出力:30N/3.06KG MAX.
7. 配合强度:30N 60S±5S.

#### 电气特性

1. 额定电压:125 VAC RMS
2. 额定电流:1.5 AMP
3. 接触电阻:20 mΩ MAX
4. 绝缘电阻:1000 MΩ MIN. @500 VDC
5. 耐压强度:1000V AC或1500V DC RMS @  
0.5mA 50Hz 或 60Hz 一分钟
6. LED 工作电压:1.8~2.6V
7. LED 工作电流:20mA 最大

TITLE:  
RJ45 1\*1 8P8C 带灯无弹

PART NO.:  
SYT60S1188AB1A6DY1008(弯脚)

REMARK:

SIZE  
A4

SACLE  
1:1

SHEET  
1/1



GENERAL TOLERANCES  
UNLESS SPECIFIED

x±0.35	x°±3.0°
.x±0.30	.x°±2.0°
.xx±0.25	.xx°±1.5°
.xxx±0.10	.xxx°±1.0°

APPROVED BY:  
Sunny.Xu

CHECKED BY:  
Elvis.Song

DESIGND BY:  
Geoff.Song

**VOOHU** 苏州沃虎电子科技有限公司  
Su Zhou Voohu Electronic Tech.Co.Ltd

TEL: +86 400 1048 018

WEB: [WWW.WOHU-TEK.COM](http://WWW.WOHU-TEK.COM)